


WSM 31100 AÇILI İKAZ LAMBASI DİKDÖRTGEN

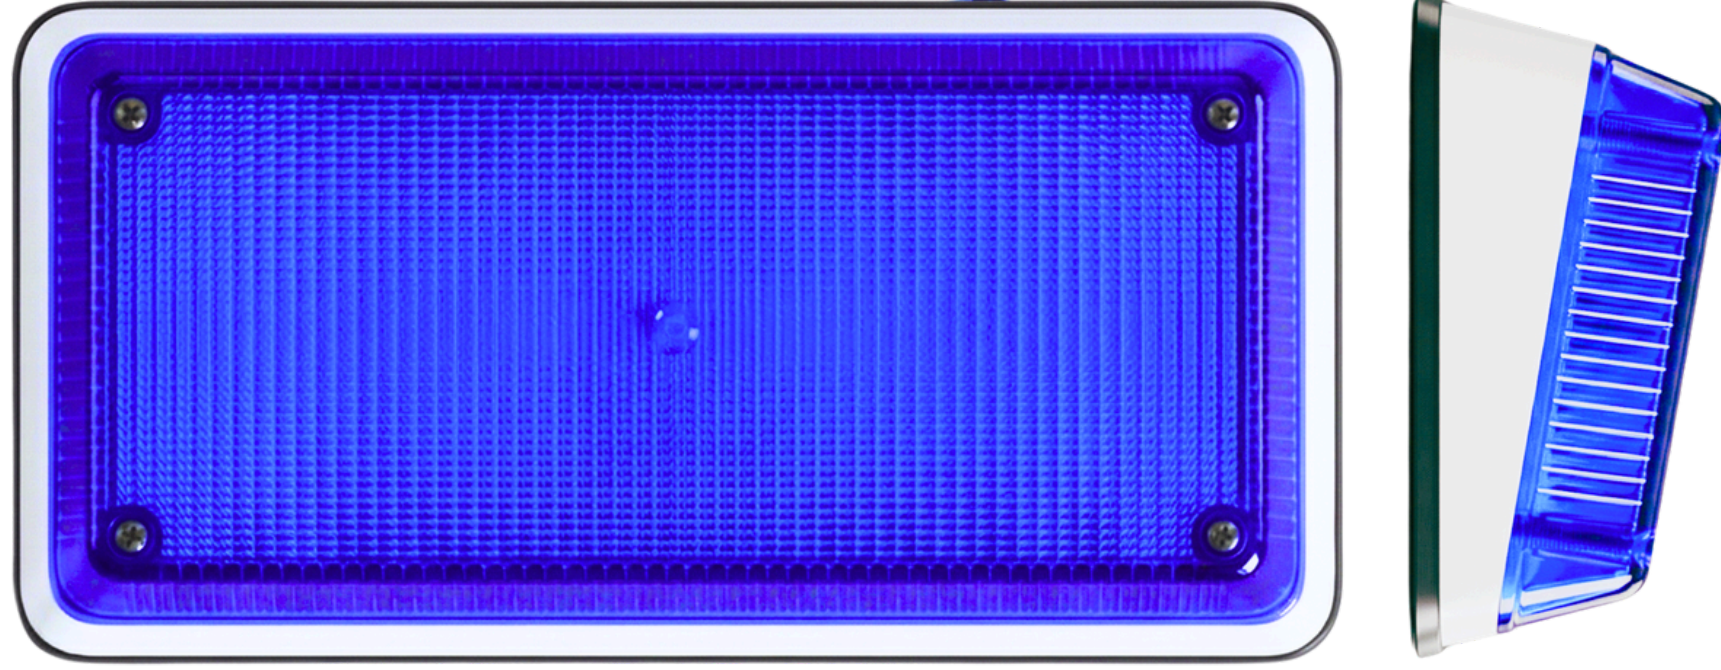

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	10VDC - 30VDC
Nominal Voltaj	12VDC / 24VDC
Akım Tüketimi	0.3 - 0.7A
Kapak Rengi	
LED Rengi	
Mercek Rengi	Yüksek güçlü power LED'ler ile olağanüstü parlaklık ve görünürlük sağlayan özel tasarım fresnel mercek
Flaş Frekansı	1 - 20Hz.
Flaş Modları Adedi	ZER ürünleri ile senkronize çeşitli flaş paternleri
Senkronizasyon	ZER ürünleri ile senkronize çalışabilir
Özel Özellikler	Çevre koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
Arayüz	ZER ürünleriyle kontrol
Kablo Uzunluğu	100mm
Montaj Şekli	Gövdeye montaj
Uzunluk	248mm
Genişlik	117mm
Yükseklik	62mm
Ağırlık	325gr
Koruma Sınıfı	IP65
Onaylar / Sertifikalar	ECE R65, IP65
LED Ömrü	50.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ~ 65 °C
Garanti Süresi	2 yıl
Kullanım Alanları	Ambulans, İtfaiye, Havaalanı, Hizmet Araçları ve Çekici Kamyonlarla uyumludur

AVANTAJLAR

- Çevre koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat dış gövde
- Yüksek güçlü Power LED'ler ile olağanüstü parlaklık ve görünürlük sağlayan özel tasarım fresnel mercek
- ZER ürünleri ile senkronize çeşitli flaş paternleri
- Düşük akım sarfiyatı ile akü ömrünü koruma
- Hafif yapı
- Ambulans, itfaiye, havaalanı ve çekici kamyonlar ile uyumlu çok yönlü kullanım
- Geniş renk seçeneği (Mavi, Kırmızı, Amber, Yeşil, Beyaz)
- IP65, ECE R65 standartlarına uygunluk
- 50.000 saatlik uzun LED ömrü
- 2 yıl garanti süresi

